

# RNC5-HEX-TPD

## VENTILATEUR À RÉCUPÉRATION DE CHALEUR




### PERFORMANCE (HOMOLOGUÉ HVI)

| PO H <sub>2</sub> O (PA) | 0,2 (50) PCM (L/s) | 0,3 (75) PCM (L/s) | 0,4 (100) PCM (L/s) | 0,5 (125) PCM (L/s) | 0,6 (150) PCM (L/s) | 0,7 (175) PCM (L/s) | 0,8 (200) PCM (L/s) |
|--------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Débit net alimentation   | 104 (49)           | 95 (45)            | 89 (42)             | 78 (37)             | 70 (33)             | 59 (28)             | 47 (22)             |
| Débit brut alimentation  | 104 (49)           | 95 (45)            | 89 (42)             | 81 (38)             | 70 (33)             | 59 (28)             | 47 (22)             |
| Débit brut évacuation    | 102 (48)           | 93 (44)            | 85 (40)             | 76 (36)             | 66 (31)             | 53 (25)             | 40 (19)             |

| CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES |     |
|------------------------------|-----|
| VAC @ 60 Hz                  | 120 |
| Watts /Vitesse lente         | 36  |
| Watts /Vitesse rapide        | 55  |
| Intensité nominale (A)       | 0,5 |

|   |                 |      |
|---|-----------------|------|
| Efficacité sensible apparente (ASE) @ 49 PCM (23 L/s)       | 32 °F (0 °C)    | 85 % |
| Efficacité sensible apparente (ASE) @ 64 PCM (30 L/s)       | 32 °F (0 °C)    | 82 % |
| Efficacité de récupération sensible (SRE) @ 49 PCM (23 L/s) | 32 °F (0 °C)    | 77 % |
| Efficacité de récupération sensible (SRE) @ 64 PCM (30 L/s) | 32 °F (0 °C)    | 75 % |
| Efficacité de récupération sensible (SRE) @ 68 PCM (32 L/s) | -13 °F (-25 °C) | 69 % |

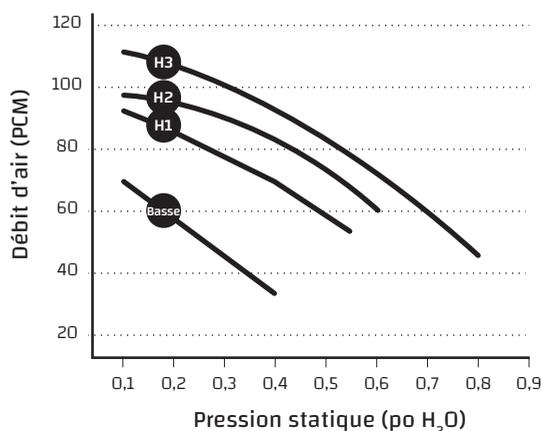



POIDS :  
**50 LB (22,7 KG)**

POIDS D'EXPÉDITION :  
**53 LB (24,1 KG)**

**REMARQUES :**  
Un dégagement à l'avant de 25 po (635 mm) est recommandé aux fins d'entretien. Tous les conduits utilisent des colliers ronds de 5 po (125 mm). Les registres d'équilibrage sont installés sur tous les colliers.



### DIMENSIONS

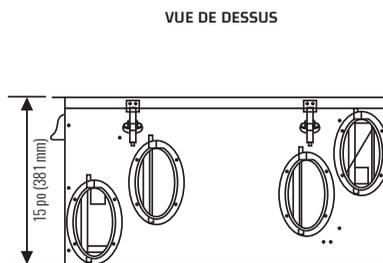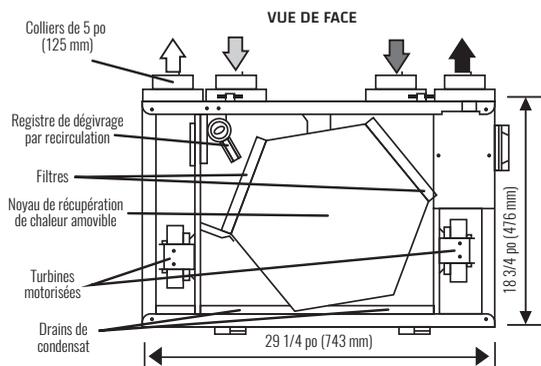

- Air vicié vers l'extérieur
- Air frais de l'extérieur
- Air vicié de l'intérieur
- Air frais vers l'intérieur

### ACCESSOIRES EN OPTION :

**Capuchon à sortie concentrique**  
99-190



**Capuchons anti-intempéries**  
99-185



**TechGrille**  
99-EAG4  
99-EAG5  
99-EAG6  
99-EAG8



**Raccord Terminator**  
99-TM4  
99-TM5  
99-TM6



**Grille de cuisine**  
99-10-002



**Minuterie sans fil**  
20/40/60 minutes  
99-DET02



**Minuteries**  
20/40/60 minutes  
99-DET01

