

Les VRC et VRE Lifebreath sont le meilleur choix pour ventiler une maison ou un lieu de travail, et avec le contrôle Deluxe DXPL03, l'équilibrage d'une unité est rapide et facile, ce qui permet d'économiser du temps d'installation.*

Présentation de la gamme LIFEBREATH d'unités d'équilibrage automatique !



MAX XTR

184 CFM @ 0.3


- VRE
- Équilibrage automatique
- Cycle de dégivrage par ventilation
- Orifices latéraux pour conduit rond de 6 po
- Certifié par temps froid
- Montage mural ou au plafond
- Des affichages câblés et miroir sont disponibles.
- Indication de défaut (FID) pour Conforme au Title 24



267 MAX ERV

267 CFM @ 0.3

- VRE
- Équilibrage automatique
- Cycle de dégivrage à registre de recirculation
- Orifices sur le dessus pour conduit ovale de 6 po
- Certifié par temps froid
- Indication de défaut (FID) pour Conforme au Title 24

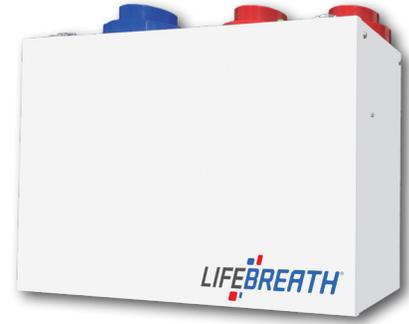

180 ERVD

178 CFM @ 0.3

- VRE
- Équilibrage automatique
- Cycle de dégivrage à registre de recirculation
- Orifices sur le dessus pour conduit ovale de 5 po
- Certifié par temps froid
- Indication de défaut (FID) pour Conforme au Title 24



METRO 120F-ECM-AB

117 CFM @ 0.3

- VRC
- Équilibrage automatique
- Cycle de dégivrage par ventilation
- Orifices latéraux pour conduit rond de 5 po
- Montage au plafond
- Des affichages câblés sont disponibles.
- Indication de défaut (FID) pour Conforme au Title 24



METRO 120ERV-ECM-AB

117 CFM @ 0.3

- VRE
- Équilibrage automatique
- Cycle de dégivrage par ventilation
- Montage au plafond
- Des affichages câblés, en miroir sont disponibles
- Orifices latéraux pour conduit rond de 5 po
- Indication de défaut (FID) pour Conforme au Title 24



COMMANDE MURALE NUMÉRIQUE | DXPL03



- Fonction intuitive d'autoéquilibrage (sur les unités applicables)
- 5 vitesses de réglage du ventilateur
- Réglage de veille (vitesse du ventilateur 0)
- Déshumidistat électronique
- Bouton de priorité Haute vitesse 20/40/60
- Compatible avec minuterie sans fil
- Écran ACL rétroéclairé facile à lire
- Design mince
- Connexion par fil basse tension à 3 brins calibre 20
- Réglage continu de la vitesse du moteur pour maintenir le débit d'air (CFM)
- Équilibrage rapide : en réglant uniquement la vitesse 5, toutes les autres vitesses s'ajustent automatiquement
- Les 5 vitesses sont réglables
- Le témoin Auto Balance indique quand l'appareil règle activement la vitesse du moteur
- Le témoin Auto Balance indique quand l'appareil règle activement la vitesse du moteur